



Performance de 10 ans.

# ergoCentric

SEATING • SYSTEMS

## Teknit™

Grade Three  
Grade Trois



010 **Dark Crimson**



007 **Cappuccino**




015 **Baltic Blue**



002 **Monarch Blue**



014 **Basil**

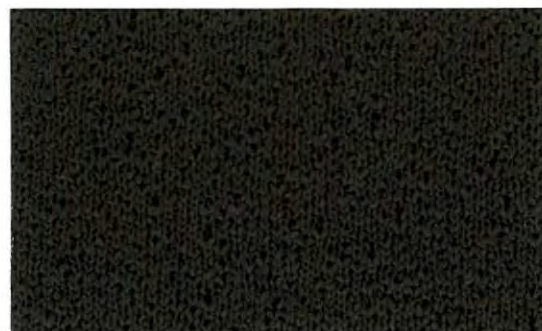

061 **Chocolate**



003 **Smoke**



001 **Black**

Teknit is sold in specific dimensions, not as a linear yard.  
Teknit est vendu selon des dimensions particulières, non à la verge linéaire.



**10 Year Performance Warranty**  
**Garantie de performance de 10 ans**

\*Please contact customer service at 1.866.438.3746  
 \*Veuillez contacter le service à clientèle au 1.866.438.3746

*Specifications*  
*Spécifications*

Style	Teknit™	Performance	Propriétés
<b>Contents</b>	100% polypropylene	<b>Breaking strength (ASTM D5034)</b>	150 lbf. min. machine direction and cross direction
<b>Composition</b>	100% polypropylène	<b>Résistance à la rupture (ASTM D5034)</b>	150 lbf. min. chaîne et trame
<b>Weight</b>	15.3 ± 0.5 oz./sq. yd.	<b>Tear (ASTM D2261)</b>	25 lbf. min. machine direction and cross direction
<b>Poids</b>	15.3 ± 0.5 oz./vc	<b>Résistance à la déchirure (ASTM D2261)</b>	25 lbf. min. chaîne et trame
<b>Size</b>	sold in specific dimensions	<b>Pilling resistance (ASTM D3511)</b>	class 4 min.
<b>Grandeur</b>	Vendu selon des dimensions particulières	<b>Résistance au peluchage (ASTM D3511)</b>	classe 4 min.
<b>Repeat</b>	none	<b>Colorfastness to light (AATCC 16 Option 3)</b>	40 hrs. min.
<b>Répétition</b>	Aucun	<b>Résistance à la lumière (AATCC 16 Option 3)</b>	40 heures min.
<b>Backing</b>	none	<b>Colorfastness to crocking (AATCC 8)</b>	class 4 min. dry, class 3 min. wet
<b>Endos</b>	Aucun	<b>Résistance au dégorgeement (AATCC 8)</b>	classe 4 min. sec., class 3 min. humide
<b>Cleaning Code</b>	<b>Codes de Nettoyage</b>	<b>Colorfastness to water (AATCC 107)</b>	class 3 min. for staining, class 4 min. for color change
	W-S	<b>Résistance de la couleur à l'eau (AATCC 107)</b>	class 3 min. contre les taches, class 4 min. contre le changement de teinte
	Fabric may be cleaned with mild, water-free solvents or water-based cleaning agents or foam.	<b>Abrasion resistance (ASTM D4157)</b>	250,000 double rubs-wire screen
	Les tissus peuvent être nettoyés avec des solvants doux exempts d'eau, ou des nettoyeurs à base d'eau de mousse.	<b>Résistance à l'abrasion (ASTM D4157)</b>	250,000 double frottements-grillage
		<b>Flammability</b>	<b>Inflammabilité</b>
		<b>State of CA. Tech. Bulletin, 117 Sec E</b>	passes
		<b>Bulletin Techni. État de la Californie</b>	conforme
		<b>UFAC</b>	class 1
		<b>UFAC</b>	classe 1
		<b>NFPA 260</b>	class 1
		<b>NFPA 260</b>	classe 1

Colors may vary slightly between dye lots. This is a directional fabric. Application testing of this product is recommended.  
 Les couleurs peuvent varierées selon les lots de teintures Ceci est un tissu directionnel, nous recommandons un test d'application.

For full fabric selections visit [ergoCentric.com](http://ergoCentric.com)  
 Visitez notre site internet, [ergoCentric.com](http://ergoCentric.com), pour voir tous les tissus de recouvrement disponibles.

To request samples call 1.866.GET ERGO™ (438.3746)  
 Appelez le 1.866.GET ERGO™ (438.3746) pour demander vos échantillons.

Special Needs Computers  
 T: 1-877-724-4922  
 F: 1-877-724-9996  
 E: [sales@specialneedscomputers.ca](mailto:sales@specialneedscomputers.ca)

**ergoCentric**  
 SEATING • SYSTEMS